




SMÖRJTEKNIK

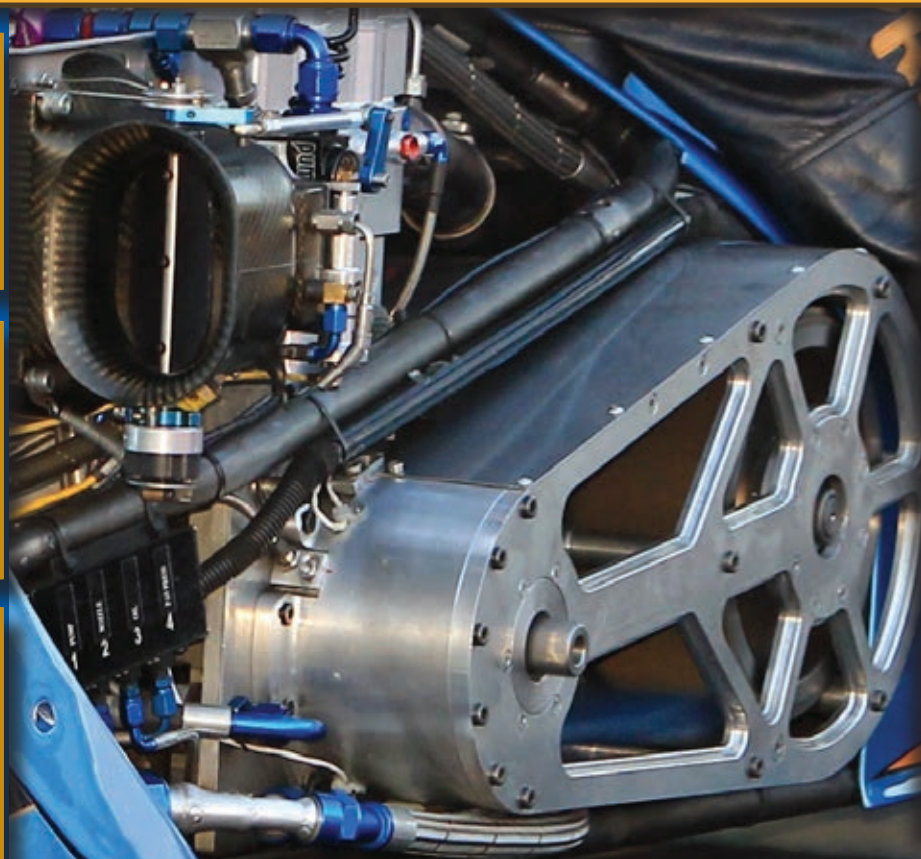

# 333

**Motorolja MC**  
*Racebike Power*

Här saknas kombinationen av sunt och förnuft...

- Helsyntetisk högpresterande olja utvecklad för MC när krav ställs vid hög driftstemperatur
- Byggd för att maximera smörjning i hela motorn
- Kyler utmärkt under alla förhållanden
- Utmärkt förmåga att tåla höga temperaturer
- Distinkt koppling över hela temperaturlinjen

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB  
Grundat 1906

## INFO

**Omicron 333 "MC Racebike Power Engine Oil"** är en modern syntetisk motorolja och har utvecklats speciellt för en optimal smörjning av främst fyrtakts racingmotorcyklar.

331 MC Sportbike Engine Oil är "samma olja" som Omicron 333 men utvecklad för drift då ännu högre krav ställs, främst då temperaturen är maximerad och givetvis för är den utmärkt för med/utan våt koppling/växellåda.

### Omicron 333

Är en motorolja som gör motorns egenskaper bättre än någonsin. Den har det där lilla extra ..som standard, överallt, eller lite mer då när extra inte är tillräckligt...

en jämnare tomgång, bättre acceleration, högre fart

- mindre motorvibrationer, ventilslammer och kamaxelbuller
- medger lätt drift och gjord för höga varvtal
- mer kilometer per liter bränsle
- reducerat motorunderhåll
- mindre rök i avgaserna
- störningsfri drift även vid hård belastning
- solid oljefilm som skapas av en sofistikerad skumdämpare
- mer värmetålighet och stabil lågfriktionsfilm
- perfekt inkoppling och starkt skydd för växellådan
- bättre driftsekonomi, högre kapitalutnyttjandegrad...

...en teknologi skapad av avancerad innovation, ...

- när det hettar till

## FAKTA

**Omicron 333** är en racing syntetolja för upp till - prestanda drift - under maximalt tuffa förhållanden och höga varvtal.

**Omicron 333** är utmärkt för alla 4-takts motorcyklar med eller utan turbo, kompressor etc.

**Omicron 333** överträffar API: SL, JASO MA, JASO MA2

Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omega 907 så får den nya oljan börja arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar.

## DATA

SAE	10W-60				
Temperaturvidd °C	-24 +238				
Basoljevisk cSt 40 °C	168				
Färg	Amber				
Förpackning	1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L				
Övrigt					